



# 危険物容器検査証

250S-t 第 3498 号

|                      |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 種類及び型式               | 小型容器 鋼製ジェリカン(天板固着式)<br>3A1                                                                                                                                                              |
| 検査申請者の氏名又は<br>名称及び住所 | 藤井容器工業株式会社 奈良工場<br>奈良県天理市櫛本町1193-1                                                                                                                                                      |
| 製造者の氏名又は名称           | 藤井容器工業株式会社 奈良工場                                                                                                                                                                         |
| 製造番号                 | .....                                                                                                                                                                                   |
| 備考                   | 表示記号:  3A1/Y /100/YR<br>J/HK/FYN<br>YRは製造年で容器には西暦の下二桁を表示する。<br>個数 : 50000 個<br>製造期間 : 令和 7年 12月 8日まで |

危険物船舶運送及び貯蔵規則第113条第3項の規定により交付する。  
令和 7年 6月 2日

一般財団法人 日本船用品検定協



# 危険物容器の検査試験成績書

成績書番号： 250S-t 第 3498 号


証明日： 令和 7年 6月 2日

1. 容 器 の 品 名 : 鋼製ジェリカン (天板固着式)
2. 容 器 の 型 式 : 3A1
3. 試 験 実 施 場 所 : 藤井容器工業株式会社 奈良工場  
奈良県天理市櫛本町 1 1 9 3 - 1
4. 検査の申請者及び住所 : 藤井容器工業株式会社 奈良工場  
奈良県天理市櫛本町 1 1 9 3 - 1
5. 試 験 実 施 日 : 令和 7年 5月 7日
6. 容器の製造者及び住所 : 藤井容器工業株式会社 奈良工場  
奈良県天理市櫛本町 1 1 9 3 - 1
7. 容器の設計型式仕様 : 別紙図面参照
8. 容器の最大容量 : 18.8 リットル
9. 試験実施時の収納物質 : 水
10. 試験方法及び結果 :



| 〈試験内容〉 | 〈 試 験 基 準 〉                        |   |      |         | 〈試験結果〉 |
|--------|------------------------------------|---|------|---------|--------|
| 外観検査   | 船舶による危険物の運送基準<br>等を定める告示第 2 5 条の 4 |   |      |         | 良好     |
| 落下試験   | 同                                  | 上 | 落下高さ | 1.2 m   | 良好     |
| 気密試験   | 同                                  | 上 | 試験圧力 | 20 kPa  | 良好     |
| 水圧試験   | 同                                  | 上 | 試験圧力 | 100 kPa | 良好     |
| 積重試験   | 同                                  | 上 | 積重荷重 | 301 kg  | 良好     |

田邊義尊  
検 査 員 田邊 義尊  
一般財団法人 日本舶用品検定協会




輸送用の容器及び包装は、危険物船舶運送及び貯蔵規則の関連規定に基づいて試験を実施した。  
他の包装方法又は包装材料を使用してはならない。

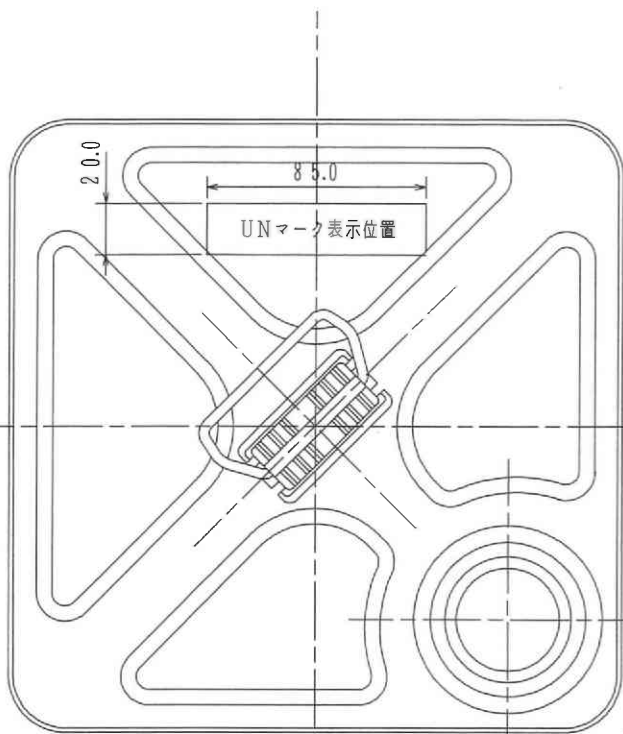


|                     |                               |                                                            |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 型 式                 | 3 A 1                         |                                                            |
| 寸 法 (mm)            | 238.0±1.0×238.0±1.0×349.0±1.0 |                                                            |
| 風袋重量 (キャップ付き) g     | 1210.0±60.0                   |                                                            |
| 材 質                 | 天 板                           | ティンフリースチール (JIS G 3315)<br>板厚 0.36mm (内面コーティング含む)          |
|                     | 底 板                           | ふ り き (JIS G 3303)<br>ティンフリースチール (JIS G 3315)<br>板厚 0.36mm |
|                     | 胴 板                           | ティンフリースチール (JIS G 3315)<br>板厚 0.32mm                       |
| 天、地接合方法             |                               | 二 重 巻 締 め                                                  |
| 巻締め充填材メーカー名<br>及び品名 |                               | 東 亜 合 成 (株)<br>キャニーボンド Lタイプ                                |
| 胴 部 接 合 方 法         |                               | 溶 接                                                        |

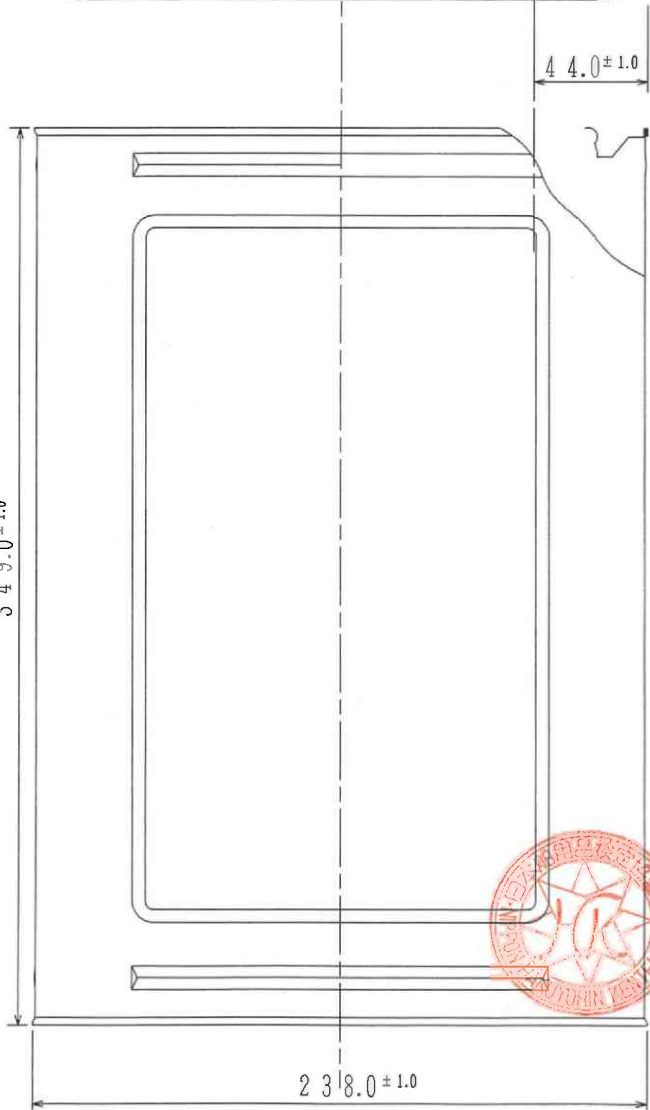



3 A 1 / Y / 1 0 0 / Y R  
J / H K / F Y N

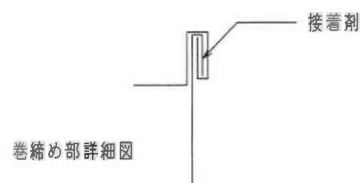



|            |              |     |  |
|------------|--------------|-----|--|
| 品名         | 18 L # 50 UN | 尺 度 |  |
| 出 図        | 2025. 5. 9   |     |  |
| 藤井容器工業株式会社 |              | 図 番 |  |

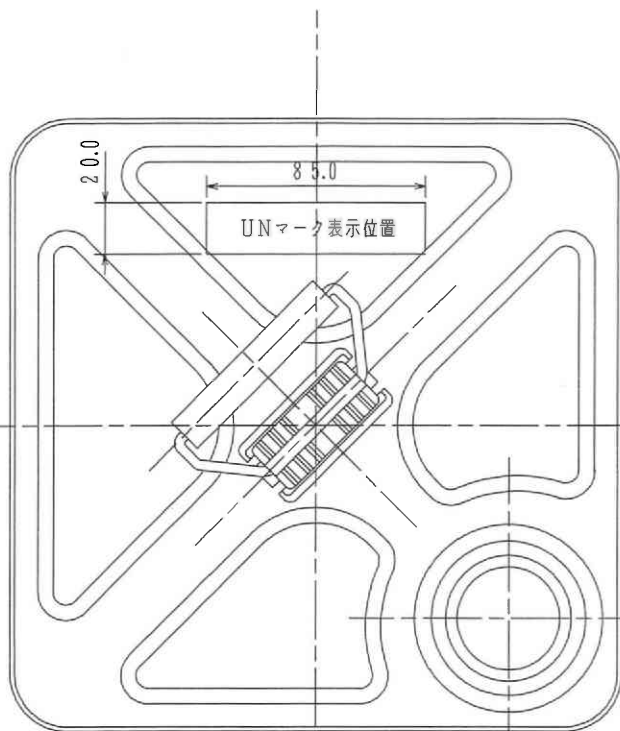

|                     |     |                                                             |
|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 型 式                 |     | 3A1                                                         |
| 寸 法 (mm)            |     | 238.0±1.0×238.0±1.0×349.0±1.0                               |
| 風袋重量 (キャップ付き) g     |     | 1210.0±60.0                                                 |
| 材 質                 | 天 板 | ティンフリースチール (JIS G 3315)<br>板厚 0.36 mm (内面コーティング含む)          |
|                     | 底 板 | ふ り き (JIS G 3303)<br>ティンフリースチール (JIS G 3315)<br>板厚 0.36 mm |
|                     | 胴 板 | ティンフリースチール (JIS G 3315)<br>板厚 0.32 mm                       |
| 天、地接合方法             |     | 二 重 巻 締 め                                                   |
| 巻締め充填材メーカー名<br>及び品名 |     | 東 亜 合 成 (株)<br>キャニ－ボンド Lタイプ                                 |
| 胴 部 接 合 方 法         |     | 溶 接                                                         |

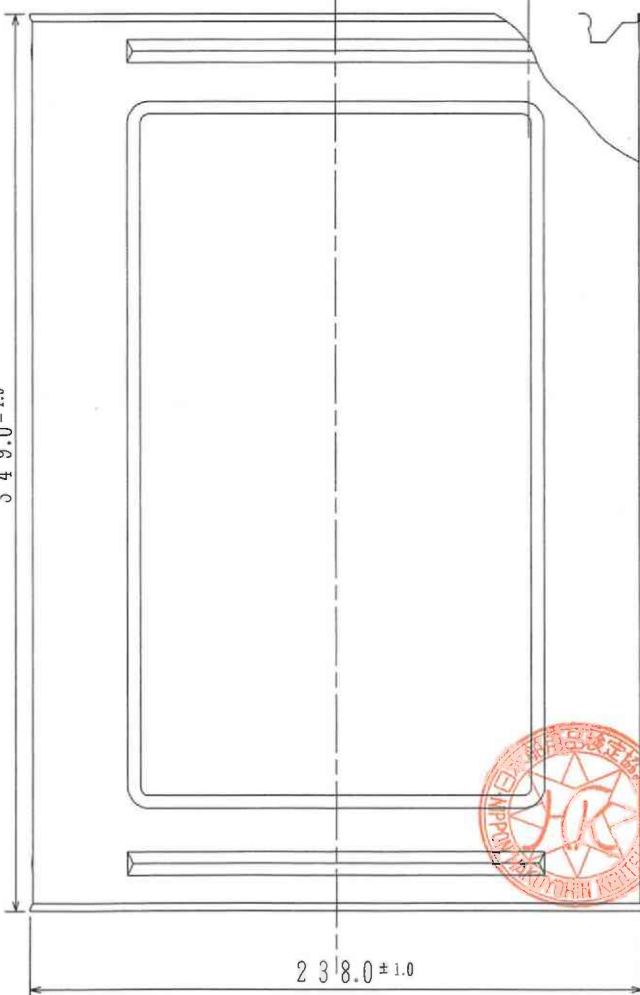

3A1/Y/100/YR  
J/HK/FYN

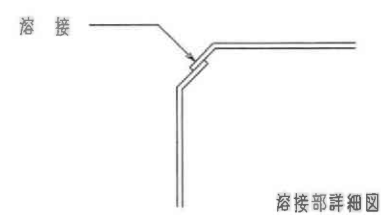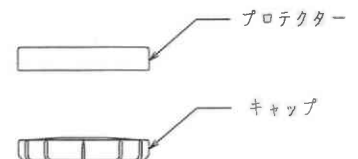

|            |            |     |  |
|------------|------------|-----|--|
| 品名         | 18L#50UN   | 尺 度 |  |
| 出 図        | 2025. 5. 9 | 図 番 |  |
| 藤井容器工業株式会社 |            | 図 番 |  |