危険物容器検査証

200S-t 第 1377 号

種類及び型式	小型容器　鋼製ジェリカン(天板固着式) KP1L
検査申請者の氏名又は名称及び住所	藤井容器工業株式会社 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6番19号
製造者の氏名又は名称	藤井容器工業株式会社　本社工場
製造番号	.....
備考	表示記号: 3A1/Y 1.6/100/YR J/HK/FYO YRは製造年で容器には西暦の下二桁を表示する。 ロットを形成する個数 ： 30000 個 製造期間 ： 令和 3年 3月 18日まで

危険物船舶運送及び貯蔵規則第113条第3項の規定により交付する。

令和 2年　3月　19日

一般財団法人 日本舶用品検定協会

危険物容器の検査試験成績書

成績書番号：　200S-t 第 1377 号　　証明日：　令和 2年　3月　19日

1. 容　器　の　品　名　：　鋼製ジェリカン（天板固着式）
2. 容　器　の　型　式　：　KP1L
3. 試　験　実　施　場　所　：　藤井容器工業株式会社　本社工場
大阪府大阪市城東区東中浜８丁目６番１９号
4. 検査の申請者及び住所　：　藤井容器工業株式会社
大阪府大阪市城東区東中浜８丁目６番１９号
5. 試　験　実　施　日　：　令和 2年　3月　3日
6. 容器の製造者及び住所　：　藤井容器工業株式会社　本社工場
大阪府大阪市城東区東中浜８丁目６番１９号
7. 容器の設計型式仕様　：　別紙図面参照
8. 容器の最大容量　：　1.2 ﾘｯﾄﾙ
9. 試験実施時の収納物質　：　水
10. 試験方法及び結果　：

〈試験内容〉	〈　試　　験　　基　　準　〉				〈試験結果〉
外観検査	船舶による危険物の運送基準等を定める告示第２５条の４				良好
落下試験	同	上	落下高さ	1.6 m	良好
気密試験	同	上	試験圧力	20 kPa	良好
水圧試験	同	上	試験圧力	100 kPa	良好
積重試験	同	上	積重荷重	35 kg	良好

検　査　員　田邊 義章

一般財団法人　日本船用品検定協会

輸送用の容器及び包装は、危険物船舶運送及び貯蔵規則の関連規定に基づいて試験を実施した。
他の包装方法又は包装材料を使用してはならない。

型　式		KP1L
寸法（mm）（±1.0）		61.0×121.0×180.0
風袋重量（キャップ付）g		160.0±10.0
材　質	天板	ぶりき（JIS G 3303）板厚 0.28mm
	底板	ぶりき（JIS G 3303）板厚 0.28mm
	胴板	ぶりき（JIS G 3303）板厚 0.24mm
天、底接合方法		二重巻締め
巻締め充填剤メーカー名及び品名		福岡パッキング（株）S365
胴部接合方法		溶接

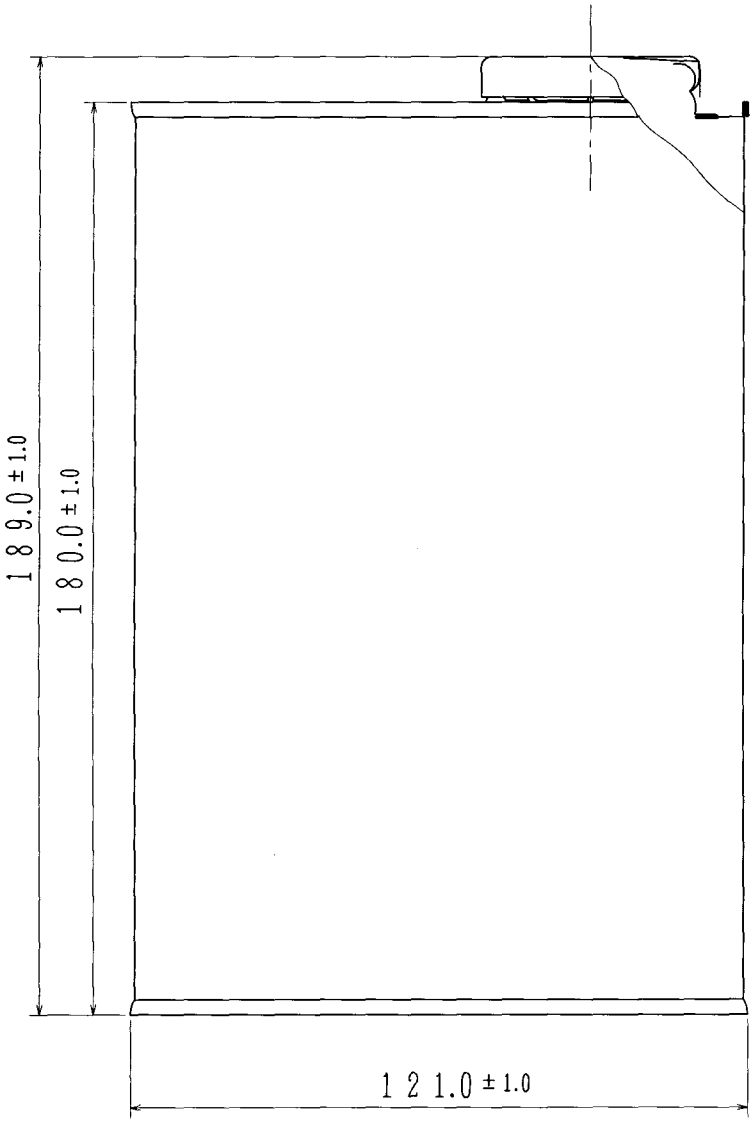

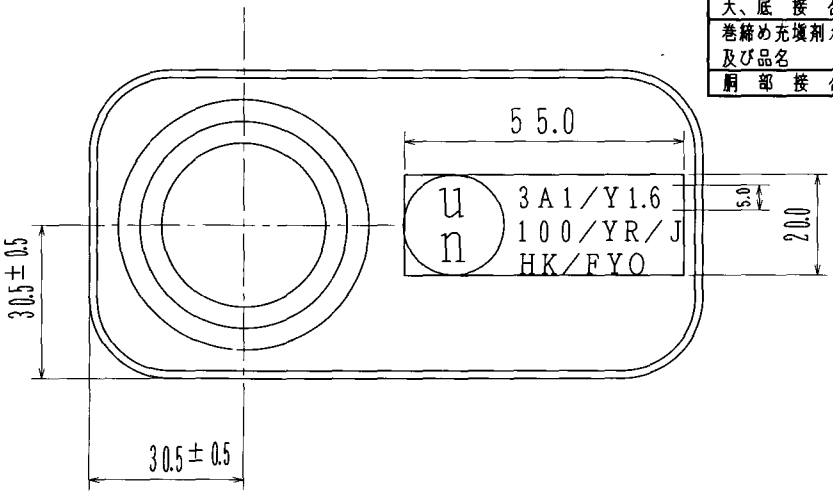

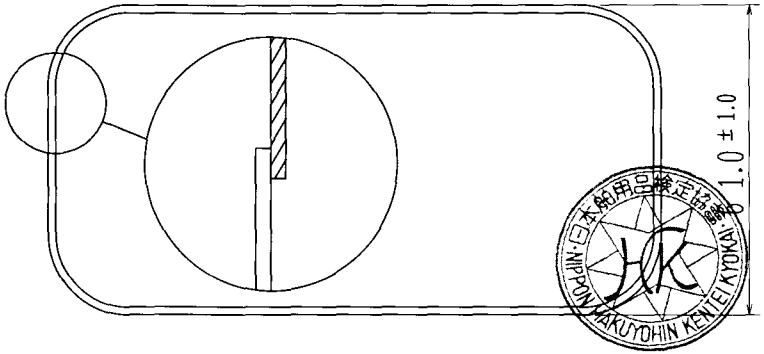

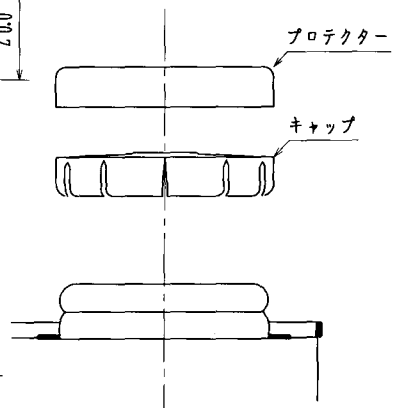

□金部詳細図（B型#40）



巻締め部詳細図

品名	KP1L	尺度	
出図	2020.2.21		
藤井容器工業株式会社		図番	